


PORTALE CHE CONSENTE ANCHE INGRESSO DISABILI – VIA D’ESODO MINIMO INGOMBRO ADATTO A QUALSIASI INGRESSO

Art. T-SA-TR-001

- Il movimento dei bracci in condizioni standard è verticale per non occupare spazio e consentire il funzionamento anche in caso di ressa.
- Per consentire l’esodo in condizioni di emergenza, il torello può essere spinto in entrambe le direzioni.
- Idoneo ad essere equipaggiato con sistemi per la rilevazione della temperatura corporea
- Idoneo ad essere equipaggiato con sistemi di controllo accessi tradizionali

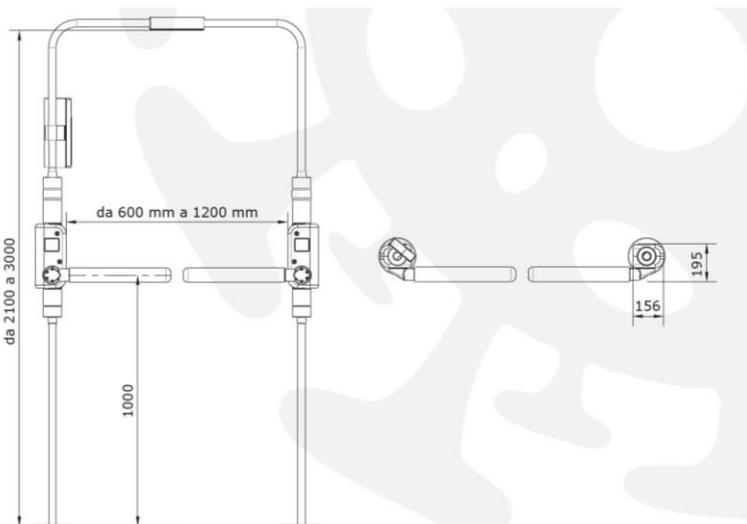

IMPIANTO ELETTRICO	
Tensione	220V +/- 10%, 50Hz

Motore in corrente continua	24Vdc
Potenza	150 W
STRUTTURA	Acciaio verniciato. Alluminio Gomma Poliuretana
PRESTAZIONI	
Temperatura d'esercizio	-10 °C / 50 °C
Umidità	90%
Grado di protezione	IP 44
DIMENSIONI	
Dimensioni Dimensioni totali (mm):	Altezza da 2150 a 3050 Larghezza da 912 a 1512
Dimensioni di passaggio (mm):	Larghezza da 600 a 1200 Altezza da 2100 a 3000
MCBF	2 anni o 1 000 000 di passaggi rispettando l'ordinaria manutenzione
MTTR	1 ora